

HUOMIO!

Suurien sävyerojen välttämiseksi suosittelemme käyttämään saman tuotantoerän lankkuja asennuksen aikana. Ennen asennusta on ehdottoman tärkeä tarkistaa, että lankut ovat samasta tuotantoerästä. Tuotantoerän numero löytyy jokaisen pakkauksen kyljestä.

HUOMIO!

Ennen asennusta lankut on tarkistettava materiaalivehien varalta. Erityisesti lankkujen pinnan värin tai kiillon eroavaisuuksien osalta.


Lankkujen rakenteen puunsyökuvioiden tai oksakohtien moninaisuus ja esiintymistiheys tai halkeamien esiintyminen ovat osa muotoilua, eivätkä ole merkki tuotevirheestä. Ennusta on ehdottoman tärkeä tarkistaa, että lankut ovat samasta tuotantoerästä. Tuotantoerän numero löytyy jokaisen pakkauksen kyljestä.

Lankkujen asentaminen katsotaan tuotteen hyväksymiseksi, eikä mitään vahinkoja ja/tai värieroja tai muita yllä lueteltuja muotoilun vaihtelevaisuuksia voida käyttää perusteena reklamaatiolle.


On suositeltavaa, että lankut lajitellaan värisävyjen (esim. vaaleat/tummat) mukaan ennen niiden asentamista. Tämän jälkeen lankut on asennettava sävyjä vuorotellen, halutun yhtenäisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Lankut tulee aina asentaa pitkittäin kohti valonlähdettä parhaan näköisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

VALMISTELU:


🌡️ Lämpötila: 18-30°C
💧 Ilmankosteus: 40-65%

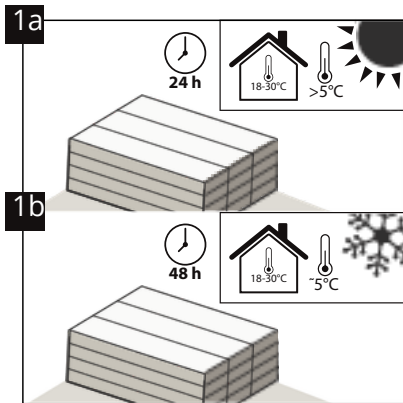


Jos lämpötila on kuljetuksen aikana >5°C, tasaantumisaika huoneessa, jonka lämpötila on 18-30°C, tulisi olla vähintään 24 tuntia (tilassa, johon lankut asennetaan). Kuitenkin, jos lämpötila kuljetuksen aikana on ≤5°C, tasaantumisaika huoneessa, jonka lämpötila on 18-30°C, tulisi olla vähintään 48 tuntia.

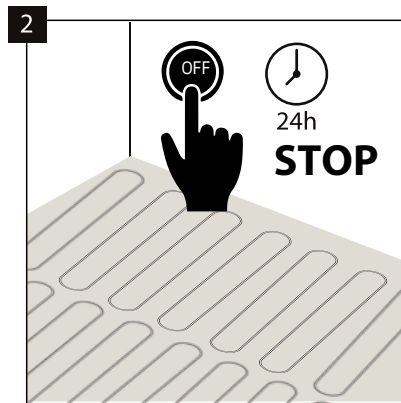


Ennen asennusta sammuta lattialämmitys 24 tunniksi.

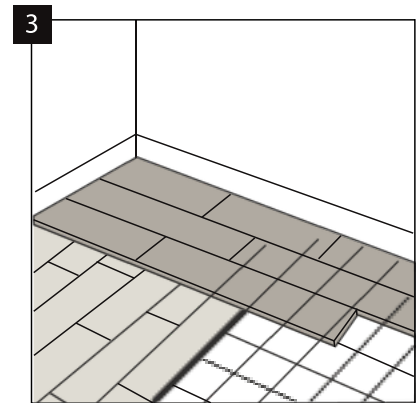


Alustan tyyppi, laatu, valmistelu ja erityisesti mahdolliset epätasaisuudet vaikuttavat ratkaisevasti lopputulokseen. Lankut soveltuvat asennettaviksi sementti- ja kipsialustoille, itsetasoituville laasteille ja keraamisille laatoille.

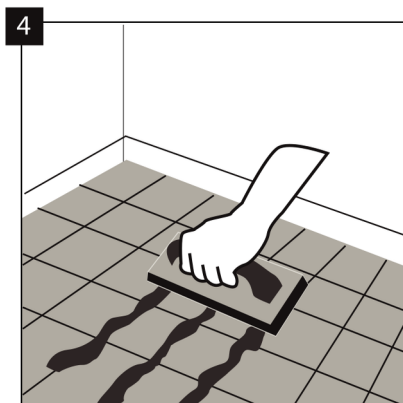

Jos asennus tehdään keraamisilla laatoilla päällystetylle alustalle, täytä laattojen saumat ja tasoita asennuspinta kokonaisuudessaan.

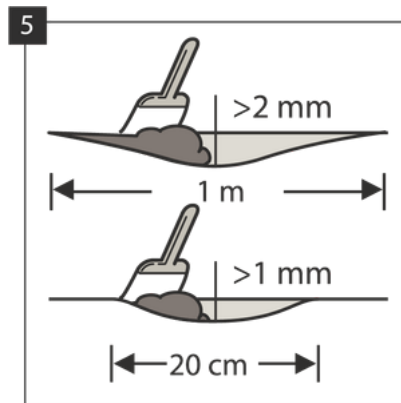


Varmista, että alusta on täysin tasainen. Tarkista, onko tasoite- tai tiivistysaineen käyttö tarpeellista. Kaikki alustan epätasaisuudet, jotka ylittävät 1 mm yli 20 cm pituudelta tai 2 mm yli 1 m pituudelta, on tasoitettava. Alustan valmistelemiseksi levitä tasoitelaasti tai itsetasoittuva massa koko asennusalueen pinta-alalle.

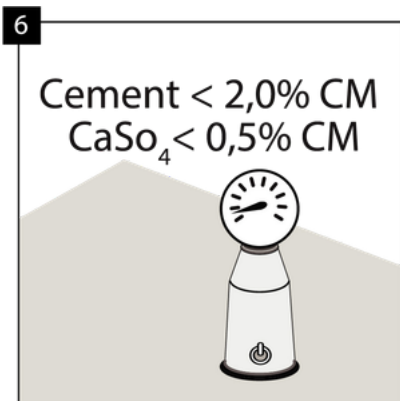


Sementtialustalle asennettaessa alustan kosteuspitoisuuden on oltava alle 2,0%. Kipsialustan päälle asennettaessa pinnan kosteuspitoisuuden on oltava alle 0,5%. Lattialämmityksen kanssa edellä mainitut arvot on oltava vastaavasti 1,8% ja 0,3%.




Lankut voidaan asentaa alustalle, jossa on lattialämmitys. Edellyttäen, että lattian pinnan enimmäislämpötila tulee olemaan max. 27°C. Lattialämmitys on kytkettävä pois päältä 24h ennen asennusta. Lankkujen asentamisen jälkeen tulee odottaa 24h ja kytkeä lattialämmitys päälle asteittain (5° C päivässä).

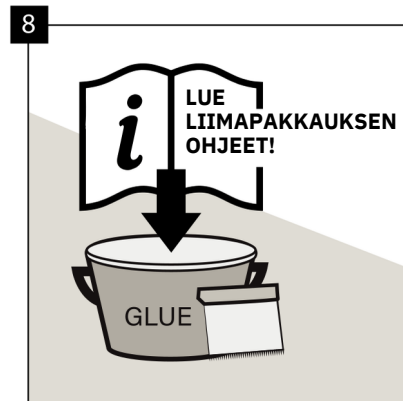

Ennen asennusta lue ja noudata liiman valmistajan asennusohjeita.

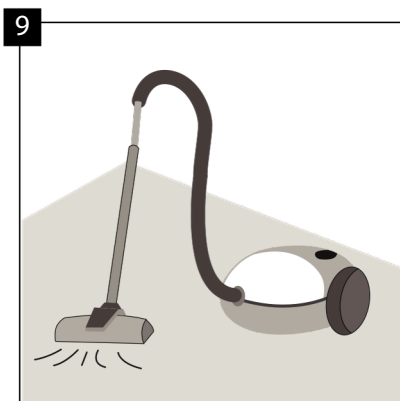

Varmista, että alusta on kuiva, tasainen ja vapaa rasvasta tai kemiallisista aineista. Kohoavat epätasaisuudet on raaputettava pois ja hiottava. Ennen asennusta lattia on lakaistava ja imuroitava huolellisesti, jotta kaikki epäpuhtaudet saadaan poistettua. Alustan epätasaisuudet ja suuret halkeamat on korjattava ennen asennusta.

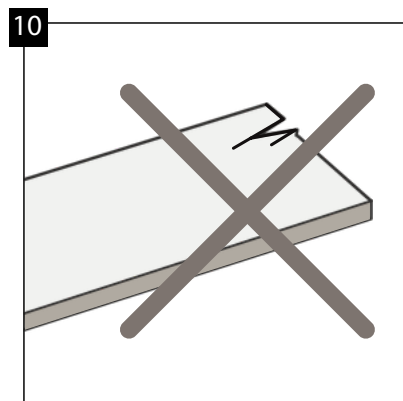

Tarkasta lankut ennen asennusta ja asennuksen aikana. Älä käytä viallisia lankkuja!


ASENNUS:




Lämpötila: 18-30°C , Alustan lämpötila vähintään 15°C




Ilmankosteus: 40-65%

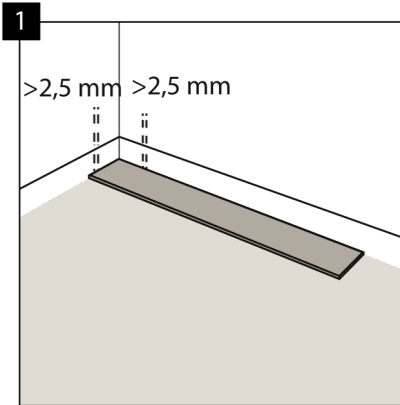


Asentaessa jätä 2,5 mm:n rako lattian ja seinien väliin. Suurin pinta-ala, jolle lattia voidaan asentaa ilman liikuntasaumaa on 200 m² (n. 14m x 14m). Tätä suuremmalle pinta-alalle tulee jättää liikuntasäuma. Suurin pituus lattiapinnalle yhteen suuntaan, jolle lattia voidaan asentaa ilman liikuntasaumaa on 20 m. Tätä pidemmälle matkalle tulee jättää liikuntasäuma. Liikuntasauaman tulee olla leveydeltään 5 mm.

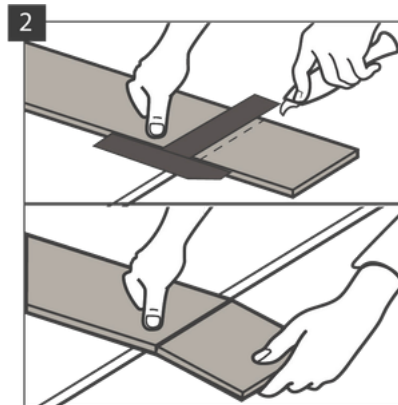


Käytä terävää veistä lankkujen leikkaamiseen, viillä pintakerros ja taita lankkua kuvan mukaisesti nojaamalla sitä esim. pöydän reunaa vasten.

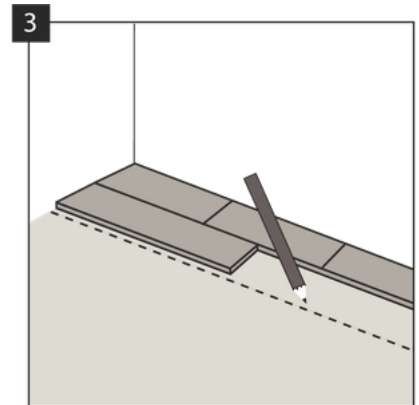

Merkkaa alustaan muutaman lankun (2-3) levyinen alue, jolle liima levitetään. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi aloita asennus pituussuunnassa huoneen keskikohdasta.

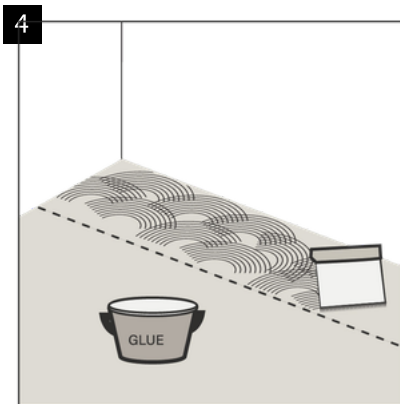


Käytä vain yhtä suositelluista liimoista PVC- tai vinyylilankkujen asennuksessa. Noudata aina liiman valmistajan asennusohjetta. Jokaisella lattiaille tarkoitetulla liimalla on selvästi ilmoitettu aika, jonka se voi olla levitettyä ennen lankkujen asentamista. Jos alustan pinta jätetään liiman peittämäksi pidemmäksi aikaa kuin valmistaja on ilmoittanut, se aiheuttaa sen kuivumisen, jolloin kuivunut liima on poistettava. Alustan imukyvyistä riippuen liima on levitettävä joko A1-lastalla (ohuempi liimakerros) tai A2-lastalla (paksumpi liimakerros - kaikki liimausohjeiden mukaisesti). Asennettaessa on muistettava, että ylimääräinen liima voi nousta lankkujen saumojen välistä ja näkyä lattian pinnalla.

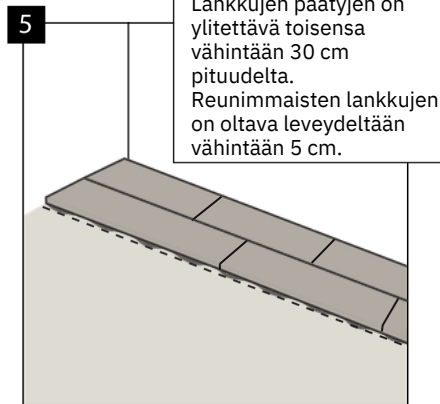

HUOMIO!

Lankkujen päätyjen on ylitettävä toisensa vähintään 30 cm pituudelta. Reunimmaisten lankkujen on oltava leveydeltään vähintään 5 cm.


Liimaa lankut alustaan asettamalla ne tiiviisti toisiaan vasten jättämättä rakoja. Ensimmäisen asennetun lankkurivin suoruus vaikuttaa ulkonäköön koko lattian pinta-alalta.

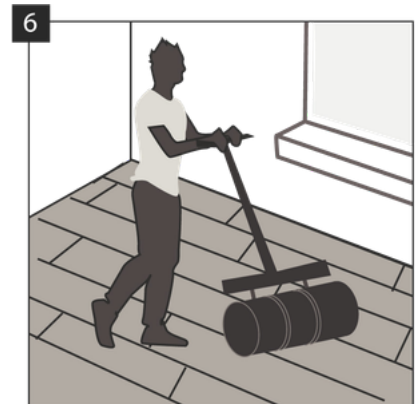



Käytä 50 kg:n telaa painaaksesi liimatut lankut huolellisesti ja tasaisesti alustaan aina kolmen lankkurivin asennuksen välein. Telaus tulee suorittaa tunnin (1h) sisään liimauksesta. Lankut eivät saa olla kiinnitettynä telaaamatta pitempään, kuin 60 minuuttia.

LATTIAN VIIMEISTELY:


🌡️ Lämpötila: 18-30°C
💧 Ilmankosteus: 40-65%

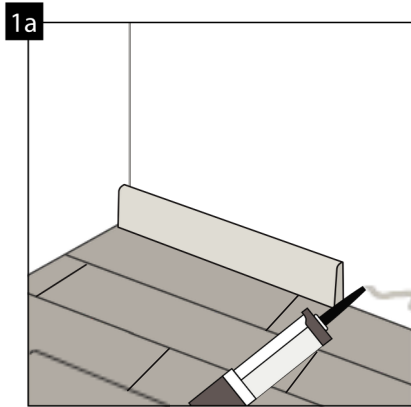


Seinien ja lattian väliin jätettävät liikuntavarat on peitettävä jalkalistoilla, jotka kiinnitetään liimalla tai klipseillä.

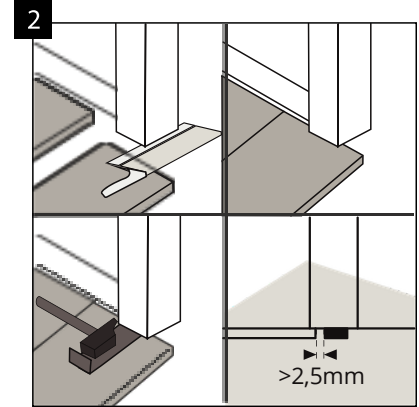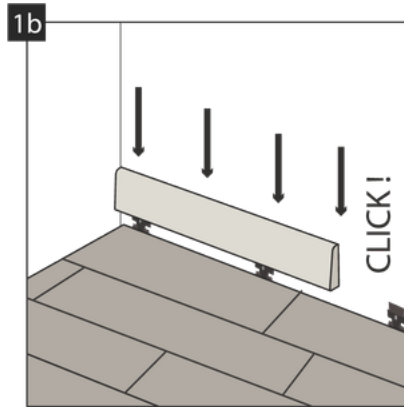


On suositeltavaa leikata ovia lyhyemmäksi ja jättää tilaa asennetun lattian yläpuolelle, jotta lattia ei rajoita oven liikkumista.

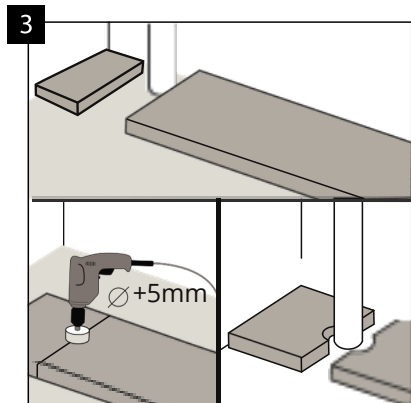

Jos lattian läpi kulkee putkia, jätä vapaata tilaa näiden ympärille. Putkia varten porattavien reikien on oltava halkaisijaltaan vähintään 5 mm leveämpiä putken halkaisijaan nähden.

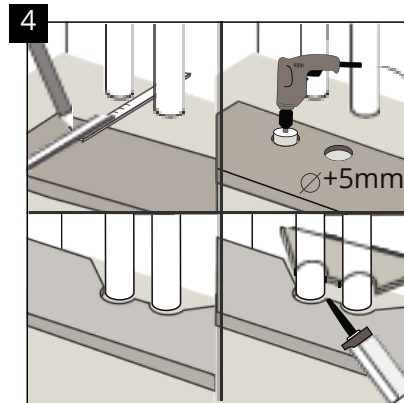

Toimi samalla tavalla lämmitysjärjestelmän putkien kohdalla. Leikatut palat on liimattava asennuksessa käytettävällä liimalla.

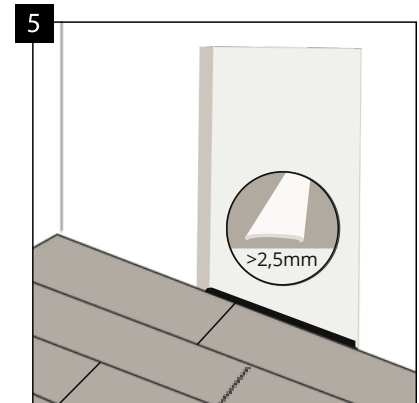

Suosittelamme 2,5 mm:n liikuntavaran jättämistä oviaukkojen kohdalle mahdollisten epämuodostumien vähentämiseksi seuraavissa tapauksissa: viereisten huoneiden lattiapinnan epäsäännöllinen muoto tai lattialämmityksen käyttö vain toisessa yhdistetyistä huoneista, tai jos molemmissa huoneissa on lattialämmitys, mutta erillisellä lämpötilansäädöllä. Jos alue on suurempi kuin 200 m² tai pidempi kuin 20 m, liikuntavara on suurennettava 5 mm:iin.


KÄYTTÖ JA YLLÄPITO:





Lämpötila: 18-30°C




Ilmankosteus: 40-65%

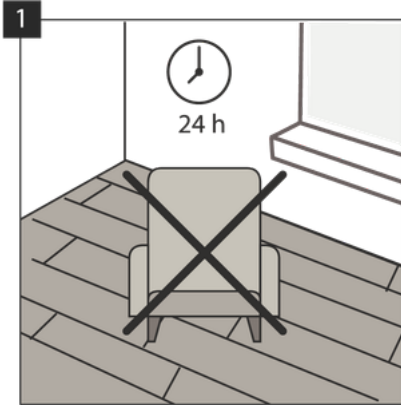


Asennettujen lankkujen päälle ei saa asettaa raskaita esineitä ennen kuin asennuksesta on kulunut 24 tuntia. Varovainen kävely lattialla on mahdollista 4 tunnin kuluttua asennuksesta.

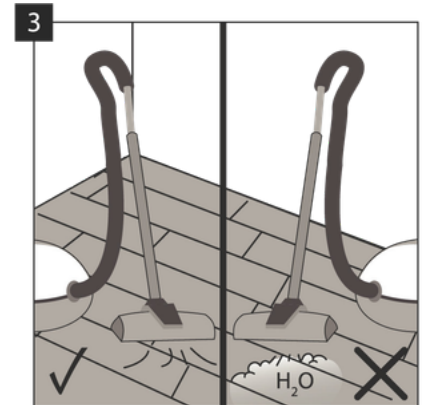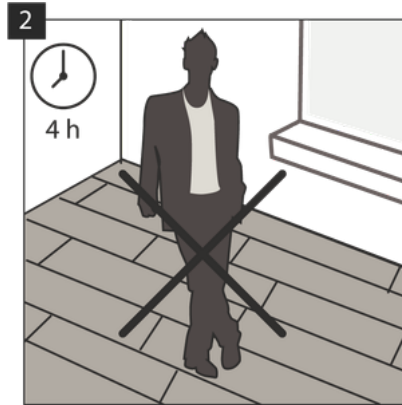


Lattian siivoamiseen voidaan käyttää imuria, höyrypuhdistuslaitteiden käyttö on ehdottomasti kielletty.

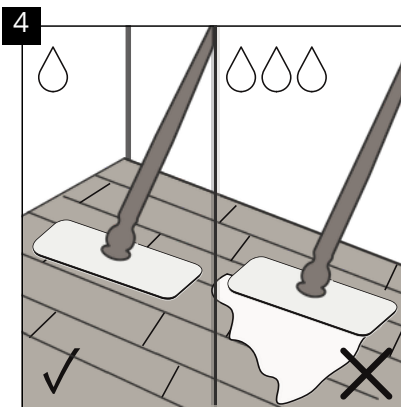


Lattian voi puhdistaa kostealla mopilla, liiallisen veden käyttö ei ole suositeltavaa.

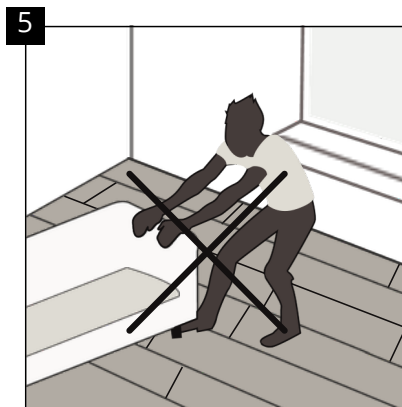

Raskaiden esineiden siirtäminen vetämällä pitkin lattiaa ei ole sallittua. Raskaat esineet tulee siirtää nostamalla.

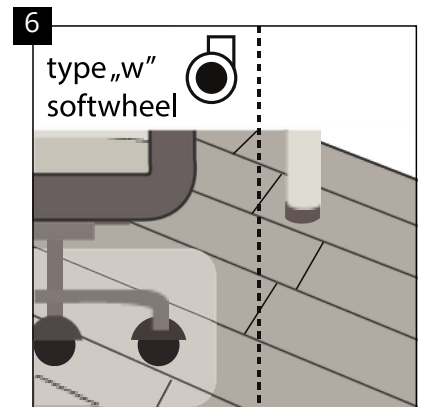

Käytä toimistotuoleja, joissa on W-tyyppin pyörät, suojaten lattiaa lisäksi toimistotuolin alle tarkoitetulla suojamatolla. Huonekalujen jalat on varustettava esimerkiksi huopatassuilla, lattian mahdollisen naarmuuntumisen välttämiseksi.

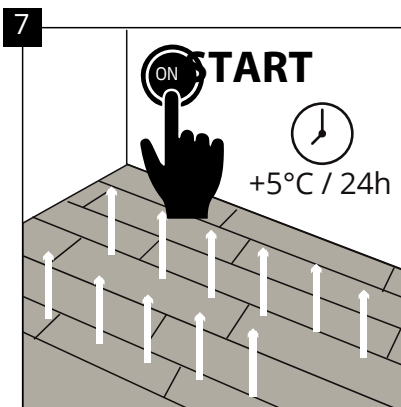

Lattian asentamisen ja 24 tunnin odottamisen jälkeen voit kytkeä lattialämmityksen päälle, lattialämmityksen lämpötila on nostettava asteittain (5° C päivässä).
HUOMIO! On muistettava, että lattian pinnan enimmäislämpötila on 27°C.