



LATTIAN ASENNUSOHJEET

Woodric Acoustic Woodric EIR Acoustic

HUOMIO!

Suurien sävyerojen välttämiseksi suosittelemme käyttämään saman tuotantoerän lankkuja asennuksen aikana. Ennen asennusta on ehdottoman tärkeä tarkistaa, että lankut ovat samasta tuotantoerästä. Tuotantoerän numero löytyy jokaisen pakkauksen kyljestä.

HUOMIO!

Ennen asennusta lankut on tarkistettava materiaaliveirheiden varalta. Erityisesti lankkujen pinnan värin, tai kiillon eroavaisuuksien osalta.

Lankkujen rakenteen puunsyökyvioiden tai oksakohtien moninaisuus ja esiintymistiheys tai halkeamien esiintyminen ovat osa muotoilua, eivätkä ole merkki tuotevirheestä.

Lankkujen asentaminen katsotaan tuotteen hyväksymiseksi, eikä mitään vahinkoja ja/tai värieroja tai muita yllä lueteltuja muotoilun vaihtelevaisuuksia voida käyttää perusteena reklamaatiolle.

On suositeltavaa, että lankut lajitellaan värisävyjen (esim. vaaleat/tummat) mukaan ennen niiden asentamista. Tämän jälkeen lankut on asennettava sävyjä vuorotellen, halutun yhtenäisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Lankut tulee aina asentaa pitkittäin kohti valonlähdettä parhaan näköisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

ASENNUS




VALMISTELU:


Lämpötila: 18-30°C




Ilmankosteus: 40-65%

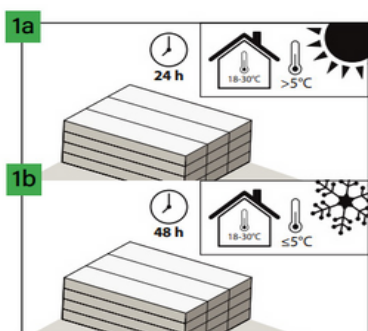


Jos lämpötila on kuljetuksen aikana >5°C, tasaantumisaika huoneessa, jonka lämpötila on 18-30°C, tulisi olla vähintään 24 tuntia (tilassa, johon lankut asennetaan). Kuitenkin, jos lämpötila kuljetuksen aikana on ≤5°C, tasaantumisaika huoneessa, jonka lämpötila on 18-30°C, tulisi olla vähintään 48 tuntia.

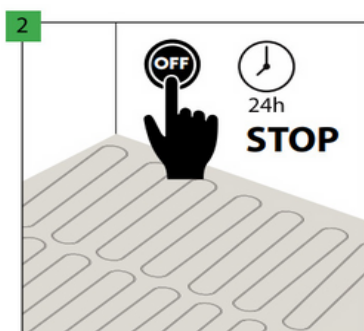


Ennen asennusta, sammuta lattialämmitys 24 tunniksi.

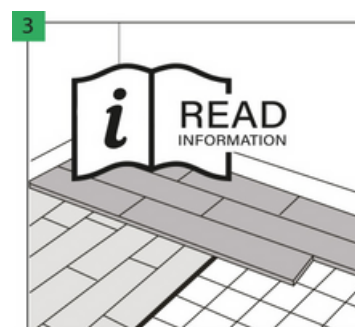

Ennen asennusta lue ja noudata valmistajan asennusohjeita.

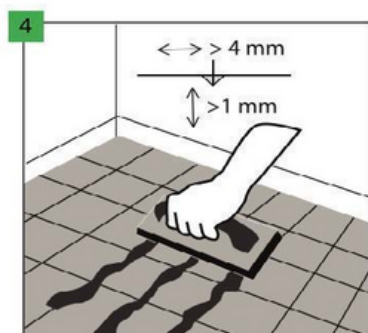

Asennettaessa keraamisille laatoille, täytä laattojen saumat, joiden raot ovat leveämpiä kuin 4 mm ja syvämpiä kuin 1 mm kestäväällä täytemassalla, esimerkiksi hartsilaastilla.

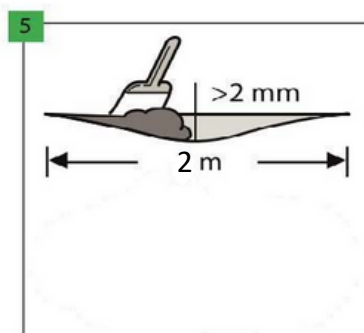

Varmista, että alusta on täysin tasainen. Kaikki alustan epätasaisuudet, jotka ylittävät 2 mm yli 2 m pituudelta, on tasoitettava. Tarkista, onko pohjustus- tai tiivistysaineen käyttö tarpeellista. Parhaan lopputuloksen varmistamiseksi levitä laasti tai itsetasoituva massa koko asennustilanpinta-alalle.

ASENNUS




VALMISTELU:




Lämpötila: 18-30°C





Ilmankosteus: 40-65%

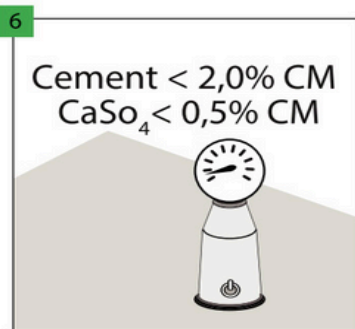


Sementtipohjalle asennettaessa alustan kosteuspitoisuuden on oltava alle 2,0%. Kipsipohjalle asennettaessa pinnan kosteuspitoisuuden on oltava alle 0,5%. Lattialämmityksen kanssa edellä mainittujen arvojen on oltava vastaavasti 1,8% ja 0,3%.

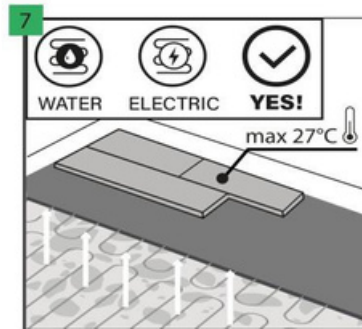

Lankut voidaan asentaa alustalle, jossa on lattialämmitys. Edellyttäen, että lattian pinnan enimmäislämpötila tulee olemaan maksimissaan 27°C. Lattialämmitys on kytkettävä pois päältä 24h ennen asennusta. Lankkujen asentamisen jälkeen tulee odottaa 24h ennen lämmityksen uudelleenkäynnistystä ja nostaa lattialämmityksen lämpötilaa asteittain (5° C päivässä). Asennus vesikiertoisien lattialämmityksen tai sähköisen lattialämmityksen (alustaan upotetun) päälle on sallittu, mikäli ne takaavat edellä mainitut lämpötilasuositukset. Asennus suoraan sähköisen lämmitysmaton päälle ei ole suositeltavaa.

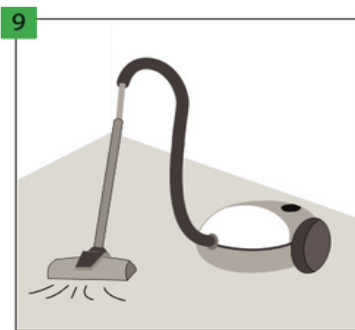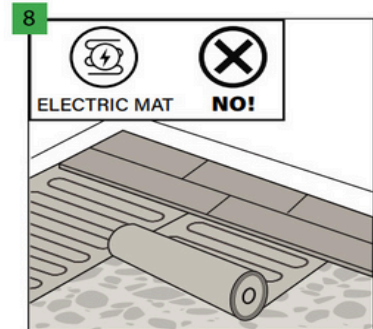

Varmista, että alusta on kuiva, tasainen ja puhdas rasvasta tai kemiallisista aineista. Kohoavat epätasaisuudet on hiottava. Ennen asennusta alusta on lakaistava ja imuroitava huolellisesti. Kaikki alustan epätasaisuudet ja merkittävät halkeamat on korjattava ennen asennusta.

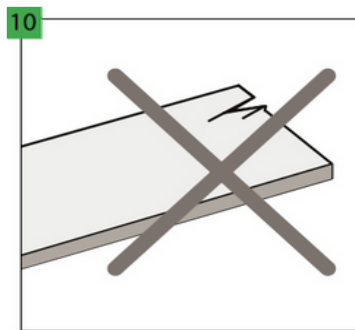

Tarkasta lankut ennen asennusta ja asennuksen aikana. Älä käytä viallisia lankkuja!

ASENNUS




Lämpötila: 18-30°C




Ilmankosteus: 40-65%




Lattiapinnan lämpötila min.: 15°C

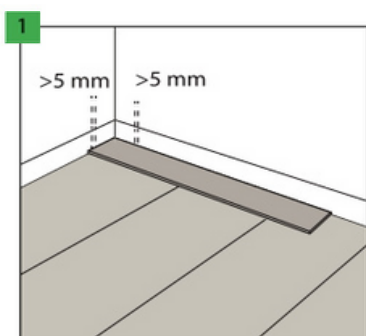


Jätä 5mm liikuntavara seinien ja lankkujen väliin.

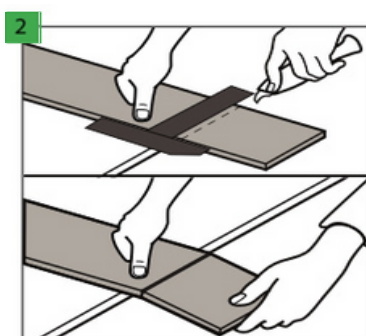

Käytä terävää veistä lankkujen leikkaamiseen. Viillä pintakerros ja murra paneeli nojaamalla sitä esim. pöydänreunaa vasten. Lattialankut voidaan leikata myös sirkkelillä.

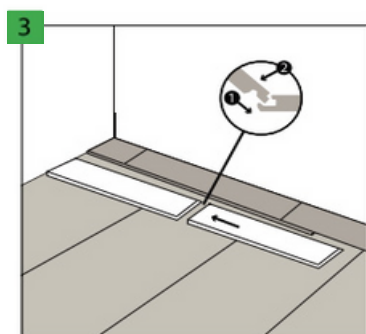

Lankuissa on ponttilukot sekä lyhyellä, että pitkällä sivulla. Yhdistä ensin vierekkäisten lankkujen päätypontit toisiinsa.

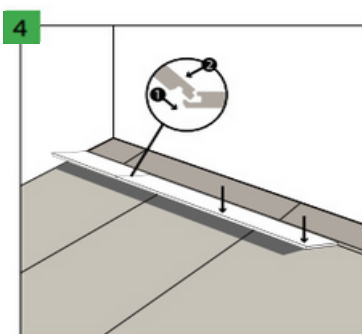

Tämän jälkeen yhdistä lankut aiemmin asennettuihin riveihin näiden pitkältä sivulta.

HUOMIO!

Lankkujen päätyjen on ylitettävä toisensa vähintään 30 cm pituudelta.
Reunimmaisten lankkujen on oltava leveydeltään vähintään 10 cm.




ASENNUS



VIIMEISTELY:




Lämpötila: 18-30°C

Ilmankosteus: 40-65%

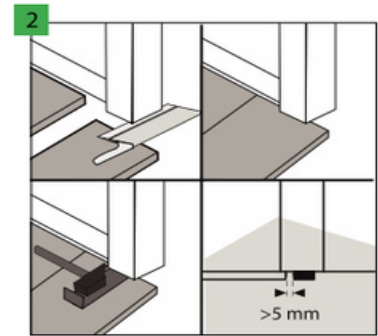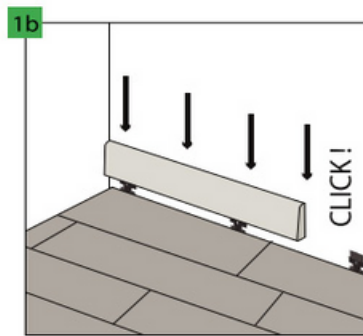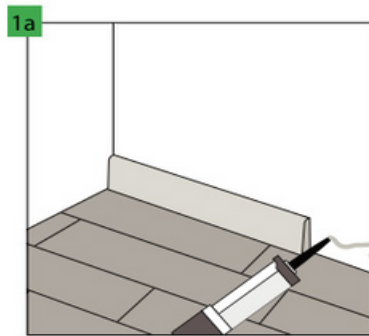

Seinien ja lattian väliin jätettävät liikuntavarat on peitettävä jalkalistoilla, jotka kiinnitetään liimalla tai klipseillä. Voit käyttää myös puisia, naulattavia jalkalistoja.




Ovien kohdalta on suositeltavaa leikata ovea lyhyemmäksi ja jättää tilaa asennetun lattian yläpuolelle, jotta lattia ei rajoita oven liikumista.

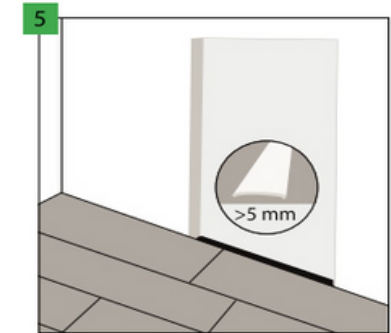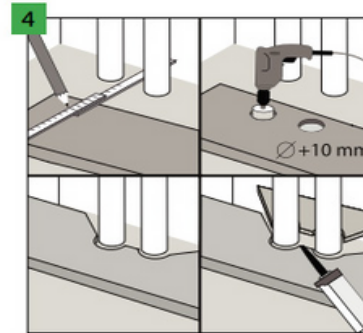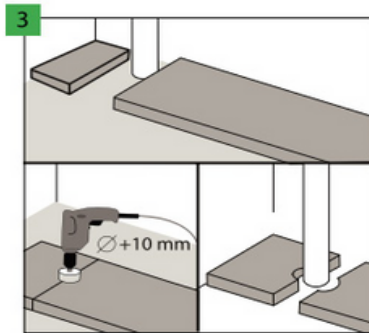

Jos lattian läpi kulkee putkia, jätä vapaata tilaa näiden ympärille. Putkia varten porattavien reikien on oltava halkaisijaltaan vähintään 5 mm leveämpiä putken halkaisijaan nähden.

Toimi samalla tavalla lämmitysjärjestelmän putkien kohdalla. Leikatut palat on kiinnitettävä liimalla.

Suosittelemme 2,5 mm:n liikuntavaran jättämistä oviaukkojen kohdalle mahdollisten epämuodostumien vähentämiseksi seuraavissa tapauksissa: viereisten huoneiden lattiapinnan epäsäännöllinen muoto tai lattialämmityksen käyttö vain toisessa yhdistetyistä huoneista, tai jos molemmissa huoneissa on lattialämmitys, mutta erillisellä lämpötilasäädöllä. Jos alue on suurempi kuin 200 m² tai pidempi kuin 20 m, liikuntavara on suurennettava 5 mm:iin.



Raskaita esineitä, kuten keittiökalusteita, keittiösaarekkeitä, kiinteitä vaatekaappeja ja muita seinään pysyviä huonekaluja sijoitettaessa lattialle on jätettävä 5 mm liikuntavara näiden ympärille.

Suosittelemme seuraavia tapoja liikuntavarojen säilyttämiseksi:

6. Leikkaamalla lattiaa jaloille reiät, reikien halkaisijan on oltava tarpeeksi laaja, jotta jalkojen ja lattian välissä on 5 mm liikuntavara joka suuntaan.

6. Leikkaamalla sahalla lattiaa 5 mm liikuntavaran huonekalun ympärille.

6. Asentamalla lattia huonekalun myötäisesti, ilman, että lattiaa asennetaan huonekalun alle. Muista jättää 5 mm liikuntavaran jalkojen ja lankkujen väliin. 5

ASENNUS




KÄYTTÖ JA YLLÄPITO:




Lämpötila: 18-30°C




Ilmankosteus: 40-65%

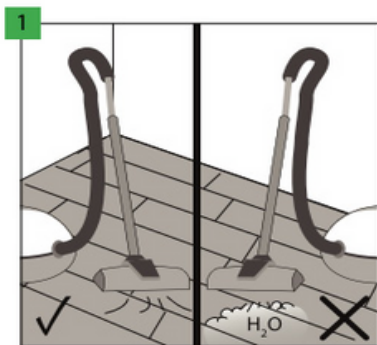


Arbiton-lattian siivoamiseen voi käyttää imuria. Höyrypuhdistuslaitteiden käyttö on ehdottomasti kielletty.

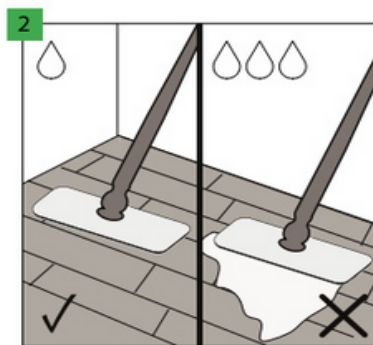


Arbiton-lattian voi puhdistaa kostealla mopilla, liiallisen veden käyttö ei ole suositeltavaa.

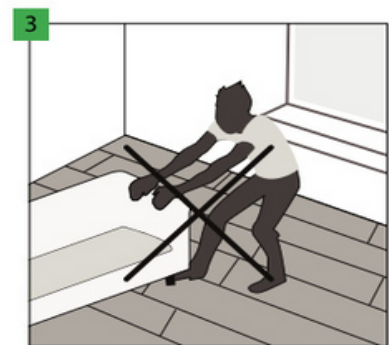

Raskaiden esineiden siirtäminen vetämällä pitkin lattiaa ei ole sallittua. Raskaita esineitä tulee nostaa siirtäessä.

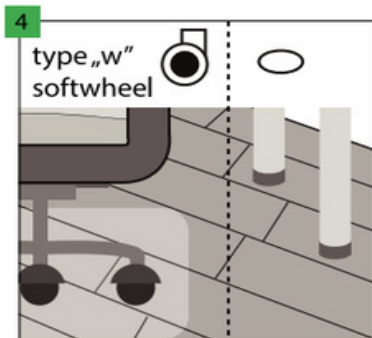

Käytä toimistotuoleja, joissa on W-tyypin pyörät, suojaten lattiaa lisäksi toimistotuolin alle tarkoitetulla suojamatolla. Huonekalujen jalat on varustettava esimerkiksi huopatassuilla, lattian mahdollisen naarmuuntumisen välttämiseksi.

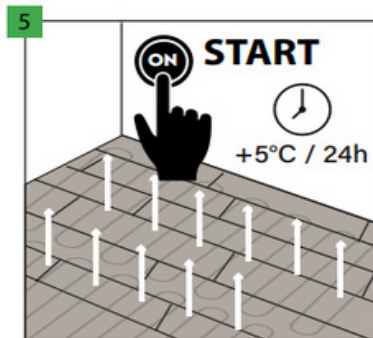

Lattian asentamisen jälkeen on odotettava 24 tuntia, jonka jälkeen voit kytkeä lattialämmityksen päälle, lattialämmityksen lämpötila on nostettava asteittain (5° C päivässä). HUOMIO! Lattiapinnan ehdoton enimmäislämpötila on 27°C.