

LATTIAN ASENNUSOHJEET

AMARON CHEVRON

HUOMIO!

Suurien sävyerojen välttämiseksi suosittelemme käyttämään saman tuotantoerän lankkuja asennuksen aikana. Ennen asennusta on ehdottoman tärkeä tarkistaa, että lankut ovat samasta tuotantoerästä. Tuotantoerän numero löytyy jokaisen pakkauksen kyljestä.

HUOMIO!

Ennen asennusta lankut on tarkistettava materiaaliveirheiden varalta. Erityisesti lankkujen pinnan värin, tai kiillon eroavaisuuksien osalta. Lankkujen rakenteen puunsyökkivioiden tai oksakohtien moninaisuus ja esiintymistiheys tai halkeamien esiintyminen ovat osa muotoilua, eivätkä ole merkki tuotevirheestä.

Lankkujen asentaminen katsotaan tuotteen hyväksymiseksi, eikä mitään vahinkoja ja/tai värieröjä tai muita yllä lueteltuja muotoilun vaihtelevaisuuksia voida käyttää perusteena reklamaatiolle.

On suositeltavaa, että lankut lajitellaan värisävyjen (esim. vaaleat/tummat) mukaan ennen niiden asentamista. Tämän jälkeen lankut on asennettava sävyjä vuorotellen, halutun yhtenäisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Lankut tulee aina asentaa pitkittäin kohti valonlähdettä parhaan näköisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

ASENNUS




VALMISTELU:


Lämpötila: 18-30°C




Ilmankosteus: 40-65%

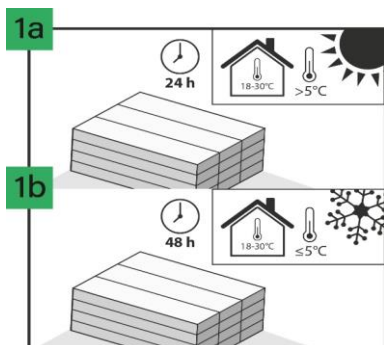


Jos lämpötila on kuljetuksen aikana >5°C, tasaantumisaika huoneessa, jonka lämpötila on 18-30°C, tulisi olla vähintään 24 tuntia (tilassa, johon lankut asennetaan). Kuitenkin, jos lämpötila kuljetuksen aikana on ≤5°C, tasaantumisaika huoneessa, jonka lämpötila on 18-30°C, tulisi olla vähintään 48 tuntia.

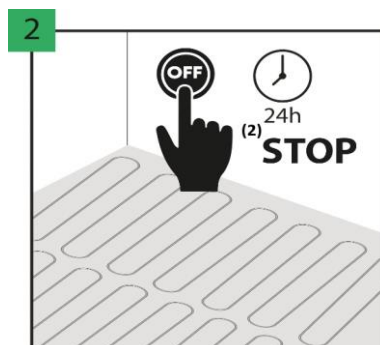


Ennen asennusta, sammuta lattialämmitys 24 tunniksi.

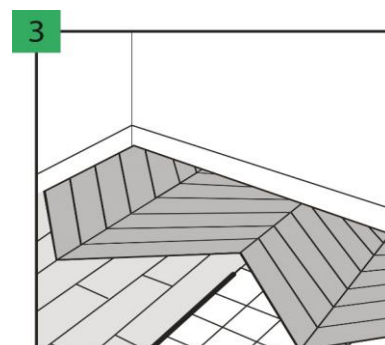

Alustan tyyppi sekä sen laatu, valmistelu ja erityisesti epätasaisuudet vaikuttavat ratkaisevasti lopputulokseen. Laatat soveltuvat asennettavaksi sementtipohjalle, kipsipohjalle, itsestään tasoittuville tasoitteille, keraamisille laatoille, liimatuille parketeille, liimatuille PVC-lattioille, linoleumlattioille sekä OSB- tai vanerilattioille, joissa ei ole taipumaa ja joiden kosteuspitoisuus on alle 10 %. Laattoja ei saa asentaa suoraan pehmeille lattiapinnoille. Ennen asennusta alusta tai lattiapinnoite on aina vuorattava valmistajan ilmoittamalla alusmateriaalilla. Alusmateriaalin asentamatta jättäminen tai väärän alusmateriaalin käyttö johtaa takuun raukeamiseen ja lattiapinnan vaurioitumisen riskiin.

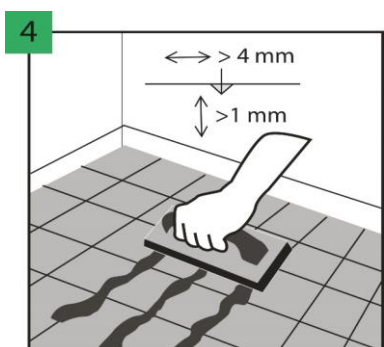

Kun laattoja asennetaan laatoitetulle pinnalle, yli 4 mm leveät ja yli 1 mm syvät saumat tulee tasoittaa saumantäyteaineella, kuten epoksisaumalaastilla. Asennus laattojen päälle, joissa saumat ovat enintään 5 mm leveitä ja 1 mm syviä ilman saumojen tasoittamista, on sallittua edellyttäen, että käytetään Multiprotec Super Hardlay- tai Vinclic Super Solid -alustaa.

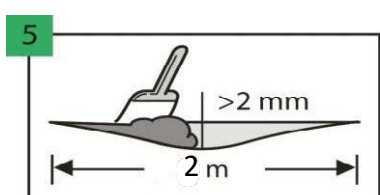

Varmista, että alusta on täysin tasainen. Kaikki alustan epätasaisuudet, jotka ylittävät 2 mm yli 2 m pituudelta, on tasoitettava. Tarkista, onko pohjustus- tai tiivistysaineen käyttö tarpeellista. Parhaan lopputuloksen varmistamiseksi levitä laasti tai itsetasoittuva massa koko asennustilan pinta-alalle.

ASENNUS




VALMISTELU:


Lämpötila: 18-30°C





Ilmankosteus: 40-65%

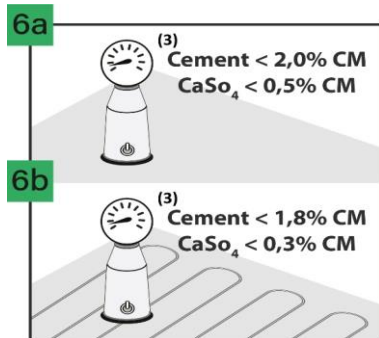


Sementtipohjalle asennettaessa alustan kosteuspitoisuuden on oltava alle 2,0%. Kipsipohjalle asennettaessa pinnan kosteuspitoisuuden on oltava alle 0,5%. Lattialämmityksen kanssa edellä mainittujen arvojen on oltava vastaavasti 1,8% ja 0,3%.

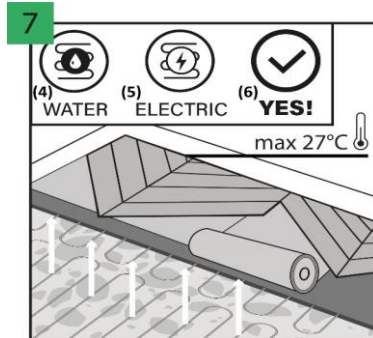

Lankut voidaan asentaa alustalle, jossa on lattialämmitys. Edellyttäen, että lattian pinnan enimmäislämpötila tulee olemaan maksimissaan 27°C. Lattialämmitys on kytkettävä pois päältä 24h ennen asennusta. Lankujen asentamisen jälkeen tulee odottaa 24h ennen lämmityksen uudelleenkäynnistystä ja nostaa lattialämmityksen lämpötilaa asteittain (5° C päivässä). Asennus vesikiertaisen lattialämmityksen tai sähköisen lattialämmityksen (alustaan upotetun) päälle on sallittu, mikäli ne takaavat edellä mainitut lämpötilasuositukset. Asennus suoraan sähköisen lämmitysmaton päälle ei ole suositeltavaa.

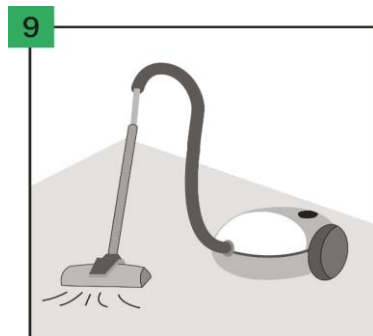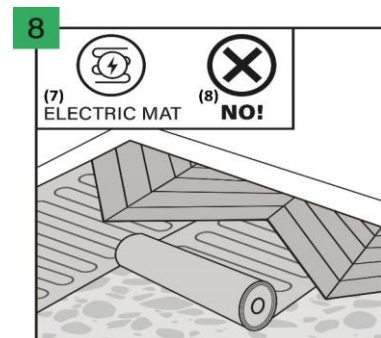

Varmista, että alusta on kuiva, tasainen ja puhdas rasvasta ja kemiallisista aineista. Kohoavat epätasaisuudet on hiottava. Ennen asennusta alusta on lakaistava ja imuroitava huolellisesti. Kaikki alustan epätasaisuudet ja halkeamat on korjattava ennen asennusta.

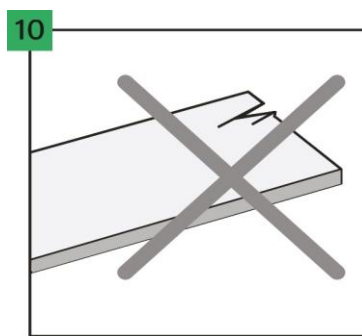

Tarkasta lankut ennen asennusta ja asennuksen aikana. Älä käytä viallisia lankkuja!

ASENNUS



LADONTA:




Lämpötila: 18-30°C



Ilmankosteus: 40-65%




Pohjan lämpötila min. 15°C

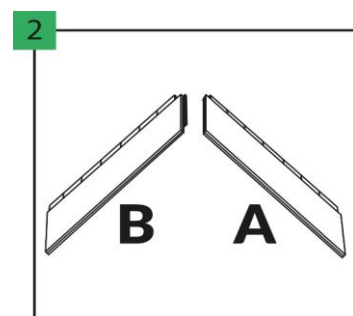


Jätä 5 mm liikuntasaumot seinien ja lattiapinnan väliin. Suurin ala, jonka voi asentaa ilman lisäliikuntasauvoja, on 200 m². Tämän alan ylittäessä tulee jättää lisäliikuntasauva ja kaikkien liikuntasauvojen leveys tulee kasvattaa 10 millimetriin. Suurin lattiapinnan pituus yhteen suuntaan, joka voidaan asentaa ilman lisäliikuntasauvoja, on 20 m. Tämän pituuden ylittäessä tulee jättää lisäliikuntasauva, ja kaikkien liikuntasauvojen leveys on kasvatettava 10 millimetriin.


Jokainen paketti sisältää kahden tyyppisiä lankkuja: A ja B. Yksittäiset lankut on merkitty pohjaan A- tai B-kirjaimella erottamisen helpottamiseksi. Lankut A ja B tulee lajitella erikseen ennen asennusta. On erittäin tärkeää varmistaa asennuksen aikana, että lankut A ja B asennetaan oikeille paikoille riveihin (katso -> lankkujen asennus, kohdat 4-9).



Aseta Arbiton-, Ewifoam- tai Afirmax merkinen alusta kohtisuoraan laattoihin nähden. Alusmateriaali ei saa päästä liikkumaan lattian alla, tämä saavutetaan limittämällä kaistaleet tai Arbiton AluTape-teipillä. Varmista, ettei alusmateriaalin kaistaleiden välille jää rakoja.




Aseta ensimmäinen rivi lankkuja B. On helpompaa asentaa itseäsi kohti, mutta lankut voidaan asentaa kahteen suuntaan.




Täytä ensimmäisen rivin puuttuvat kohdat leikatuilla lankuilla B. On tärkeää muistaa jättää seinien viereen liikuntasaumot.


ASENNUS




Aseta A-lankku lyhyeltä sivulta yhteen B-lankuista.



Asenna seuraavat A-lankut paikalleen. Täytä toisen rivin seinän viereiset kohdat leikatuilla A-lankuilla.



Asenna seuraava rivi samalla tavalla käyttäen B-lankkuja.



Asenna lankkurivit vuorotellen: B, A, B, A,...

ASENNUS






VIIMEISTELY:

Lämpötila: 18-30°C






Ilmankosteus: 40-65%

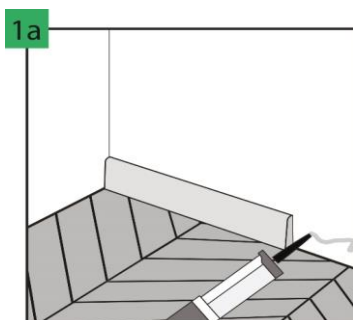

Seinien ja lattian väliin jätettävät liikuntavarat on peitettävä jalkalistoilla, jotka kiinnitetään liimalla tai klipseillä. Voit käyttää myös puisia, naulattavia jalkalistoja.




Ovien kohdalta on suositeltavaa leikata ovea lyhyemmäksi ja jättää tilaa asennetun lattian yläpuolelle, jotta lattia ei rajoita oven liikkumista.



Jos lattian läpi kulkee putkia, jätä vapaata tilaa näiden ympärille. Putkia varten porattavien reikien on oltava halkaisijaltaan vähintään 5 mm leveämpiä putken halkaisijaan nähden.

Toimi samalla tavalla lämmitysjärjestelmän putkien kohdalla. Leikatut palat on kiinnitettävä liimalla.

Suosittelemme 2,5 mm:n liikuntavaran jättämistä oviaukkojen kohdalle mahdollisten epämuodostumien vähentämiseksi seuraavissa tapauksissa: viereisten huoneiden lattiapinnan epäsäännöllinen muoto tai lattialämmityksen käyttö vain toisessa yhdistetyistä huoneista, tai jos molemmissa huoneissa on lattialämmitys, mutta erillisellä lämpötilansäädöllä. Jos alue on suurempi kuin 200 m² tai pidempi kuin 20 m, liikuntavara on suurennettava 5 mm:iin.



Raskaita esineitä, kuten keittiökalusteita, keittiösaarekkeita, kiinteitä vaatekaappeja ja muita seinään pysyviä huonekaluja sijoitettaessa lattialle on jätettävä 5 mm liikuntavarat näiden ympärille.

Suosittelemme seuraavia tapoja liikuntavarojen säilyttämiseksi:

6a. Leikkaamalla lattiaa jaloille reiät, reikien halkaisijan on oltava tarpeeksi laaja, jotta jalkojen ja lattian välissä on 5mm liikutavara joka suuntaan.

6b. Leikkaamalla sahalla lattiaa 5mm liikuntavaran huonekalun ympärille.

6c. Asentamalla lattia huonekalun myötäisesti, ilman, että lattiaa asennetaan huonekalun alle. Muistaen jättää 5mm liikuntavaran jalkojen ja lankkujen väliin.

ASENNUS




KÄYTTÖ JA YLLÄPITO:


Lämpötila: 18-30°C




Ilmankosteus: 40-65%




Arbiton-lattian siivoamiseen voi käyttää imuria. Hörypuhdistuslaitteiden käyttö on ehdottomasti kielletty.




Arbiton-lattian voi puhdistaa kostealla mopilla, liiallisen veden käyttö ei ole suositeltavaa.



Raskaiden esineiden siirtäminen vetämällä pitkin lattiaa ei ole sallittua. Raskaita esineitä tulee nostaa siirrettäessä.



Käytä toimistotuoleja, joissa on W-tyyppin pyörät, suojaten lattiaa lisäksi toimistotuolin alle tarkoitetulla suojamatolla. Huonekalujen jalat on varustettava esimerkiksi huopatassuilla, lattian mahdollisen naarmuuntumisen välttämiseksi.



Lattian asentamisen jälkeen on odotettava 24 tuntia, jonka jälkeen voit kytkeä lattialämmityksen päälle, lattialämmityksen lämpötila on nostettava asteittain (5° C päivässä).
HUOMIO! Lattiapinnan ehdoton enimmäislämpötila on 27°C.